


INTOBIOSAN

UTILIZZO:

Viene utilizzato come:

**Intonaco di fondo per il
Risanamento di murature umide
Versione a mano o a macchina**

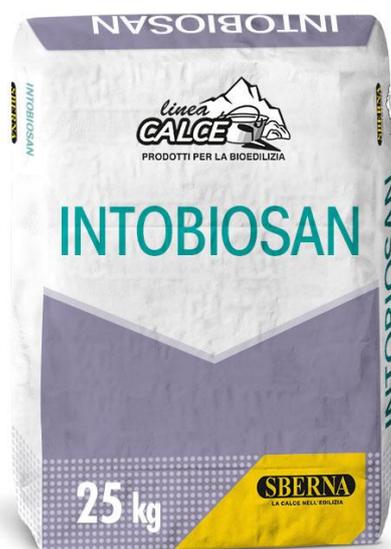

COMPOSIZIONE:

INTOBIOSAN:

A base di calce idraulica naturale NHL 3,5 legante pozzolanico, inerti selezionati, fibre. Colore: nocciola chiaro.

CARATTERISTICHE:

- Classificazione: **R** (malta da risanamento)
- Marcatura **CE: UNI EN 998-1**
- R compressione = **2 N/mm²**
- Coef. Diff. vapore: **$\mu = 8$**
- Conforme alla direttiva **WTA** (02.09.2004)

VANTAGGI:


- *Traspirante;*
- *Fibrorinforzato*



PRODOTTO NATURALE

APPLICAZIONE:

Manuale o meccanizzata

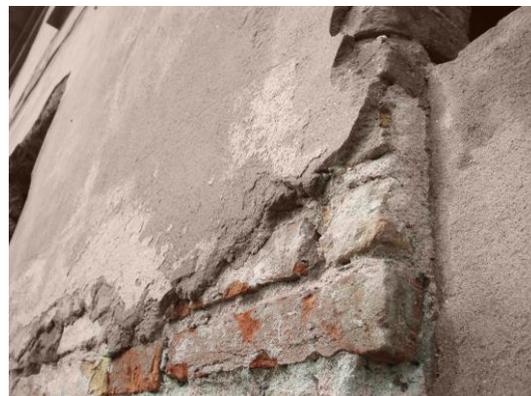

- **DEUMIDIFICANTE**
- **MACROPOROSO**
- **APPLICAZIONE A MACCHINA**
- **“ base calce “**

Per la BIOEDILIZIA

| Art. | Peso Sacco (Kg) | Granulometria (mm) | Consumo (kg/m ² /mm) | N° Sacchi / Bancale |
|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| IBSLC | 25 | 0 / 1,6 | 1,2 – 1,4 | 40 |