

## TECHNOCALCE

### UTILIZZO

Collante / Rasante a base calce :



### PRODOTTO A BASE CALCE

per l'incollaggio e la rasatura di pannelli nei sistemi a cappotto **Traspiranti** in :



**lana di roccia LR (MW)**



**lana di vetro LV (MW)**



**sughero S (ICB)**

### COMPOSIZIONE

- **TECHNOCALCE** a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 leganti pozzolanici, sabbia calcarea pregiata e fibre.

### CARATTERISTICHE


- Adesione :  $\sim 0,6 \text{ N/mm}^2$
- R compressione :  $6,5 \text{ N/mm}^2$
- Permeabilità vapore :  $\mu = 15$

### VANTAGGI

- Conforme **EN 998-1** : **CE**
- **Fibrorinforzato**
- **Traspirante**
- **Colore : Nocciola chiaro**

  
**PRODOTTO NATURALE**

### APPLICAZIONE

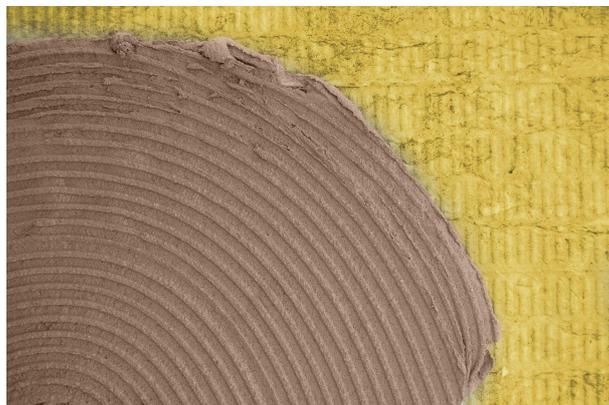

Art.	Peso Sacco (kg)	Spessore (mm)	Confezioni / bancale	Granulometria (mm)	Consumo Collante (kg/m <sup>2</sup> )	Consumo Rasante (kg/m <sup>2</sup> /mm)
<b>TCC</b>	<b>25</b>	<b>5 a 8</b>	<b>40</b>	<b>0 / 1,2</b>	<b>5 a 7</b>	<b>(1,3 a 1,5)</b>