

VELOKEY

UTILIZZO :

Viene applicato su intonaci a base cemento/calce come velatura o stuccatura decorativa.



RASANTE / FINITURA PER VELATURE O STUCCATURE

Se **VELOKEY** viene applicato all'esterno, proteggerlo con idoneo protettivo tipo **KEY PROTECTOR**.

VELOKEY può essere tinteggiata con idonea pittura.

COMPOSIZIONE

■ **VELOKEY** :

a base di cemento, inerti pregiati e additivi. Colore bianco.


CARATTERISTICHE

- *R* compressione: **3 N/mm²**
- Adesione : **0,2 N/mm²**
- Coef.diffusione vapore (μ) : **15**

VANTAGGI

- Conforme alla norma **EN 998-1**;
- **Traspirante** ;
- **Buona adesione.**

APPLICAZIONE

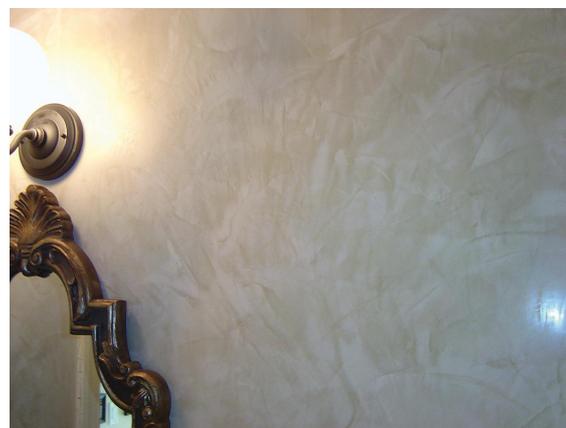

Art.	Peso Sacco (Kg)	N° Sacchi / Bancale	Granulometria (mm)	Consumo (indicativo) (Kg/m ² /mm)
VELT	20	50	0,4	(1,5 - 1,6)