

COLLAKEY

UTILIZZO




ADESIVO PER PIASTRELLE

PER MONO E BICOTTURA

Vengono impiegati per la posa di pavimenti e rivestimenti interni e esterni in ceramica a medio/alto assorbimento di acqua.

Supporti idonei : intonaci cementizi, malte bastarde o massetti cementizi.

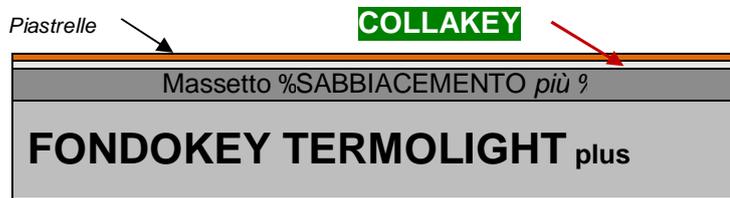

COMPOSIZIONE

COLLAKEY :

collante cementizio in polvere a base di cemento Portland, sabbie silicee e idonei additivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adesivo cementizio a presa normale
- Classe : **C1**
- Tempo aperto : > **20 min.**
- Scivolamento verticale : ≤ **0,5 mm**
- Marcatura CE : UNI EN 12004

APPLICAZIONE

- Cazzuola e spatola dentata.
- Per pose all'esterno si consiglia la posa della %doppia spalmatura %sia sul supporto che sul retro della piastrella.



Art.	Confezione Sacco (kg)	Colore	Nr. Confezioni / bancale	Consumo Kg / m ² / mm
KC	25	Grigia	40	1,5
KCW		Bianca		