

COLLAKEY TX

UTILIZZO




ADESIVO PER PIASTRELLE

SCIVOLAMENTO NULLO A PARETE

Vengono impiegati per la posa di pavimenti e rivestimenti interni e esterni in ceramica a medio/alto assorbimento di acqua. Idonea per la posa a parete.

Supporti idonei : intonaci cementizi, malte bastarde o massetti cementizi.

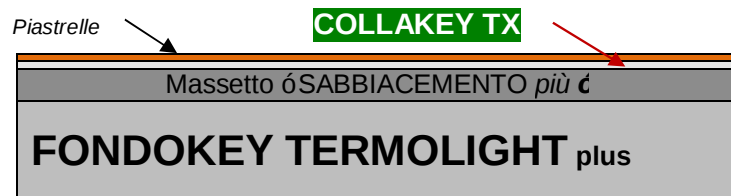

COMPOSIZIONE

COLLAKEY TX :

collante cementizio in polvere a base di cemento Portland, sabbie silicee e idonei additivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adesivo cementizio
- Classe : **C1T**
- Tempo aperto : > **20 min.**
- Scivolamento verticale : $\leq 0,5 \text{ mm}$
- Marcatura **CE** : UNI EN 12004

APPLICAZIONE

- Cazzuola e spatola dentata.
- Per pose all'esterno si consiglia la posa della doppia spalmatura ó sia sul supporto che sul retro della piastrella.



Art.	Confezione Sacco (kg)	Colore	Nr. Confezioni / bancale	Consumo Kg / m ² / mm
KCTX	25	Grigia	40	1,5
KCTXW		Bianca		