

COLLAKEY FLEX

UTILIZZO




ADESIVO PER PIASTRELLE

Elevate prestazioni meccaniche con SCIVOLAMENTO limitato (T) e con TEMPO APERTO prolungato (E)

Vengono impiegati per la posa di pavimenti e rivestimenti interni e esterni in ceramica assorbente o in assorbente, incluso il grès porcellanato.

Supporti idonei : intonaci cementizi, malte bastarde o massetti cementizi.

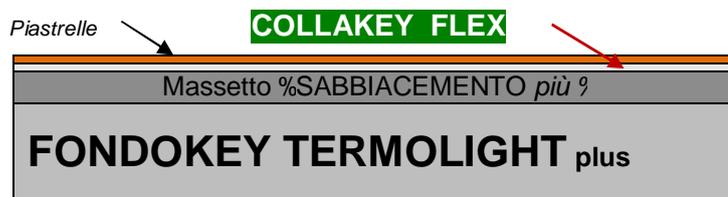

COMPOSIZIONE

COLLAKEY FLEX :


collante cementizio in polvere a base di cemento Portland, sabbie silicee e idonei additivi.

CARATTERISTICHE

- Adesivo cementizio migliorato
- Elevata adesione
- Classe : **C2TE**
- Tempo aperto : **30 min.**
- Scivolamento verticale : **≤ 0,5 mm**
- Marcatatura CE : UNI EN 12004

APPLICAZIONE

- Cazzuola e spatola dentata.
- Per pose all'esterno si consiglia la posa della % doppia spalmatura % sia sul supporto che sul retro della piastrella.

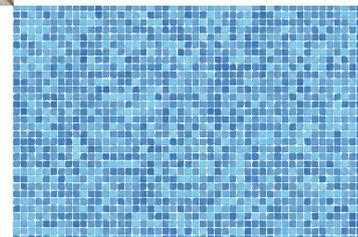

Art.	Confezione Sacco (kg)	Colore	Nr. Confezioni / bancale	Consumo Kg / m ² / mm
KCF	25	Grigia	40	1,5
KCFW		Bianca		