

FUGAKEY FINE

UTILIZZO

SIGILLANTE PER PIASTRELLE :

Per fughe accostate e strette. Ideale per il grès porcellanato levigato, mosaico vetroso e piastrelle monocotture e bicotture




FUGHE da 0 a 3 mm

Grana finissima

ad effetto extra liscio

Elevata resistenza all'abrasione

Idrorepellente

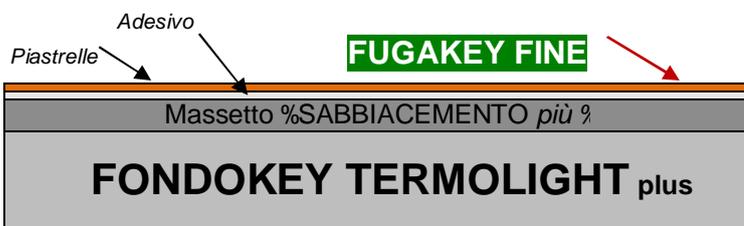

COMPOSIZIONE

FUGAKEY FINE :

a base di leganti idraulici, inerti carbonatici cristallini, polimeri sintetici, pigmenti e idonei additivi.

CARATTERISTICHE

- Sigillante cementizio fine
- Classe : **CG2WA**
- Tempo durata impasto : **2 ore**
- Tempo per rifinitura : **10-20 min.**
- Marcaturo CE : **UNI EN 13888**

VANTAGGI

- Utilizzabile per interni o esterni
- Eccellente lavorabilità
- Facilità di pulizia
- Colorazione stabile nel tempo
- Scarsissimo assorbimento d'acqua.

APPLICAZIONE

- Spatola gommata
- Racla gommata



Art.	Peso Sacco (kg)	Colore	Confezioni / bancale	Spessore Fuga mm
FKFB	20	Bianco	50	0 Æ 3
FKFMAN		Manhatan		
FKFCEN		Cenere		
FKFBEI		Beige		