

FUGAKEY GROSSO

UTILIZZO

SIGILLANTE PER PIASTRELLE :

Per pavimentazioni e pareti nell'edilizia abitativa, commerciale e industriale.




FUGHE da 3 a 15 mm

Grana rustica

Elevata resistenza all'abrasione

Idrorepellente

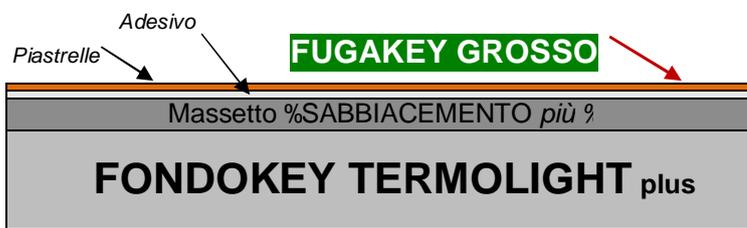

COMPOSIZIONE

FUGAKEY GROSSO :

a base di leganti idraulici, inerti silicei, polimeri sintetici, pigmenti e idonei additivi.

CARATTERISTICHE

- Sigillante cementizio grosso
- Classe : **CG2**
- Tempo durata impasto : **2 ore**
- Tempo per rifinitura : **20-30 min.**
- Marcatura CE : **UNI EN 13888**

VANTAGGI

- Utilizzabile per interni o esterni
- Eccellente lavorabilità
- Facilità di pulizia
- Colorazione stabile nel tempo
- Scarsissimo assorbimento d'acqua.

APPLICAZIONE

- Spatola gommata
- Racla gommata



Art.	Peso Sacco (kg)	Colore	Confezioni / bancale	Spessore Fuga mm
FKGB	20	Bianco	50	3 Æ 15
FKGMAN		Manhatan		
FKGCEN		Cenere		
FKGBEI		Beige		